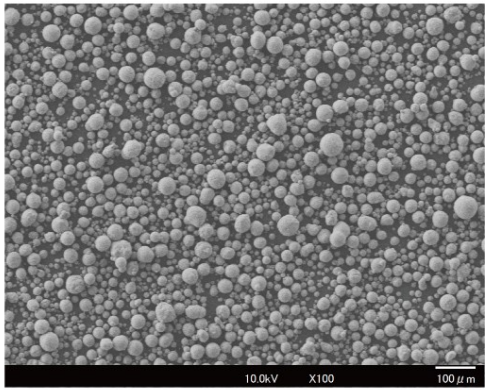
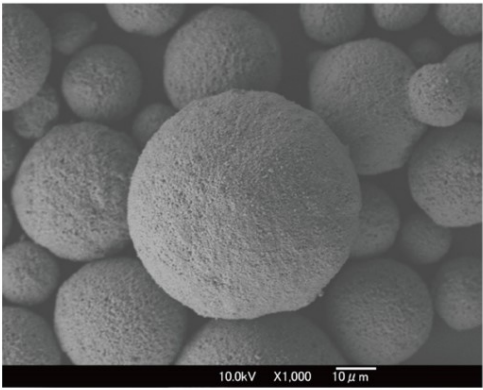

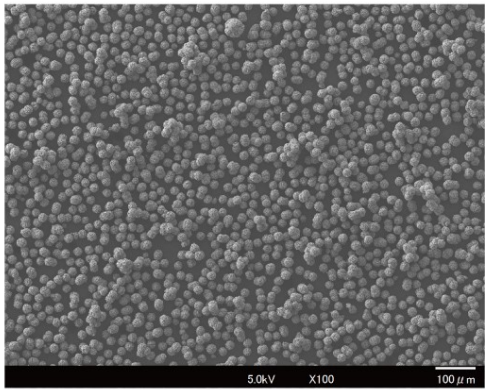
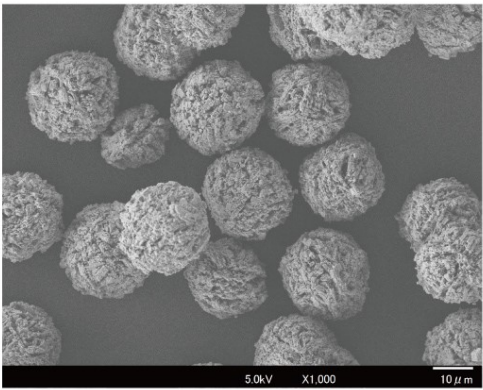

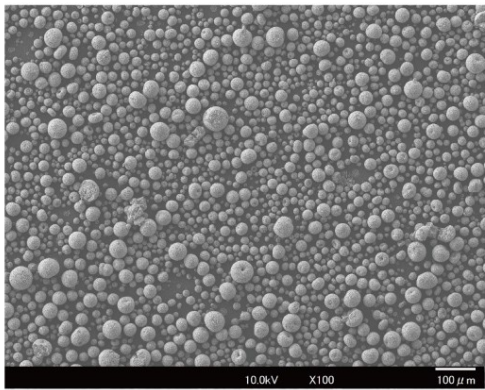
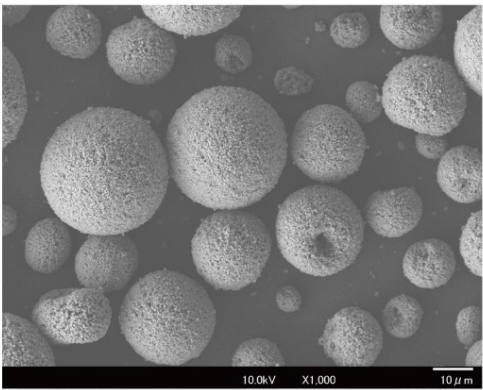


抗等离子体喷涂材料

Thermal Spray Powder

氧化钇、氟化钇、氟氧化钇、钇铝石榴石、氧化铝、其他
 Y_2O_3 , YF_3 , YOF , YAG , Al_2O_3 , Others

类型	照片×100	照片×1000
<p>QU</p> <p>颗粒直径 $\approx 16 \sim 50 \mu m$</p> <p>最标准的类型。 氧化钇、氟化钇、 氟氧化钇、钇铝石榴石、 氧化铝、其他。</p>		
<p>PQ</p> <p>颗粒直径 $\approx 8 \sim 50 \mu m$</p> <p>是一种试验性的类型。 特点是颗粒大小齐全。</p> 		
<p>GR</p> <p>颗粒直径 $\approx 20 \sim 30 \mu m$</p> <p>使用了其他的制作方法。 涂层的颜色是灰色的。</p> 		

特点是构成大粒子的小粒子非常小。

小空隙率
Low Porosity

高硬度
High Hardness

好流动性
Easy Flow

高纯度
High Purity



我们已经更新了主页

Visit our renewed web site, and feel free to contact us more details.

<https://www.rare-earth.jp/en/>