


钇铝石榴石

Yttrium aluminum garnet YAG $Y_3Al_5O_{12}$

■ 半导体干法刻蚀机零件用抗等离子体喷涂材料 Thermal Spray Powder

类型	粉末				涂层		
	颗粒直径 D50	堆积密度	休止角	比表面积	表面 粗糙度	硬度	空隙率
	(μm)	(g/cm^3)	($^\circ$)	(m^2/g)	(μm)	(HV)	(%)
QU	20-30	0.99	38.7	2.2	5.3	677	3.7

这是一般的数据，不是保证值。

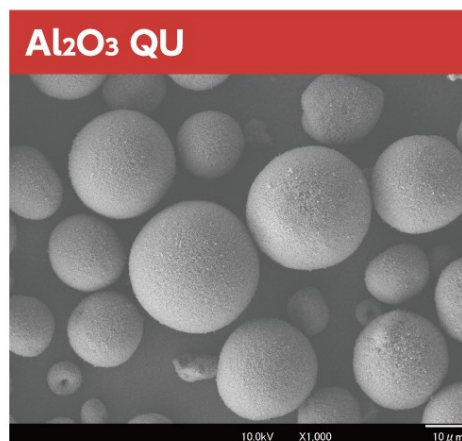

■ 细粉 Fine Powders

其他等离子喷镀材料介绍 (SPS, AD etc.)

This type of fine powders are used for various coating methods.

类型	颗粒直径D50	图表	照片
S	$\cong 2.0$		
CA	5.0~7.0		



我们已经更新了主页

Visit our renewed web site, and feel free to contact us more details.

<https://www.rare-earth.jp/en/>